

Telefon: 0 94 33 - 20 43 8-0
 Fax: 0 94 33 - 20 43 8-20
 E-Mail: info@ms-suess.de
 Internet: www.ms-suess.de

Bundesweite
 Vermietung

Pick and Carry PC40.0t-E

Das Gerät für Ihren Spezialeinsatz in der Halle



Elektroantrieb (Batterie)

optionale Anbaugeräte

Lastanzeige mit Parameter

markierungsarme Reifen

90° Lenkeinschlag

Kompakte Bauweise

Fernbedienung

Frontabstützung



Für Ihre Spezialeinsätze:

- ✓ Betriebsumzüge
- ✓ Kranmontage
- ✓ Schwermontage
- ✓ Lasthakenarbeiten
- ✓ Maschinenbewegung
- ✓ Inneneinsätze
- ✓ und vieles mehr

SPEZIAL

hohe Tragkraft

Technische Daten:

Tragkraft max.:	40000 kg*
Tragkraft bei max. Höhe:	8300 kg*
Tragkraft bei max. Reichweite:	5100 kg*
Hakenhöhe max.:	16,20 m*
Reichweite max.:	11,40 m*
Transportmaße LxB:	6,24** x 2,25 m
Bauhöhe:	2,32 m
Wenderadius:	4,78 m
Eigengewicht:	32800 kg***
Antriebsart:	Batterie mit Ladegerät
Bodendruck max. (je Stütze):	daN
Bodendruck max. (Vorderachse):	daN

- Anbaugeräte:**
- Lasthaken max. 40000 kg
 - Montagespitze max. 30000 kg
 - hydraulische Spitze max. 10000 kg
 - Gabelzinken max. 16000 kg / 800 mm LSP



Sonderausstattung:


markierungsarme Reifen,
 Fernbedienung (Lastanzeige),
 Frontabstützung (auch unter Last ausfahrbar)

* Abhängig von den Anbaugeräten
 ** Transportlänge ohne Anbaugerät
 *** Eigengewicht mit Vollballast, ohne Anbaugerät


Telefon: 0 94 33 - 20 43 8-0
 Fax: 0 94 33 - 20 43 8-20
 E-Mail: info@ms-suess.de
 Internet: www.ms-suess.de

Pick and Carry PC40.0t-E


**Lasthaken 0°
 mit Stützen, Vollballast**

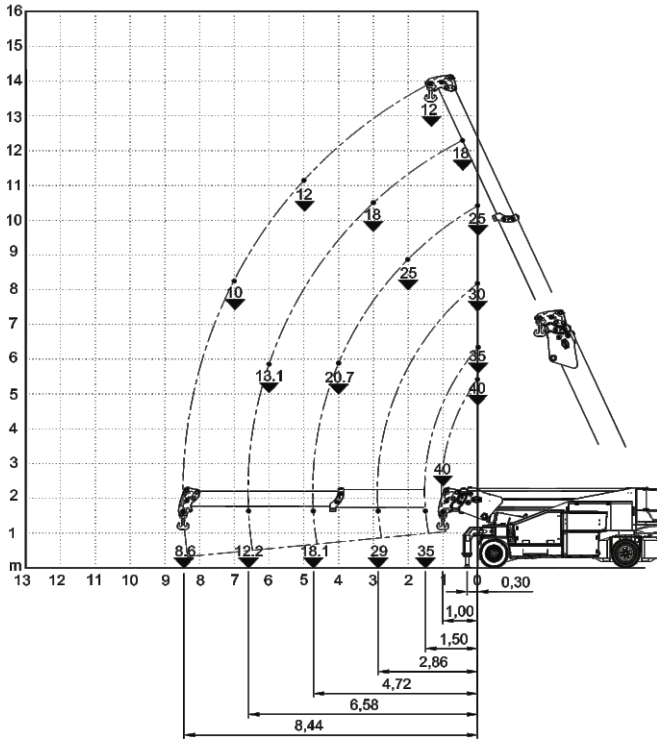


**Lasthaken 0°
 ohne Stützen, Vollballast**

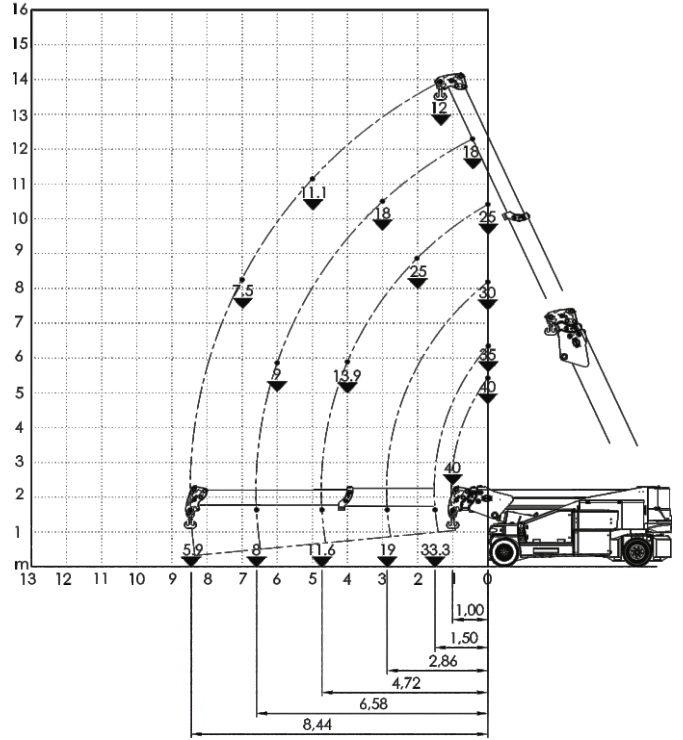

**Lasthaken 45°
 ohne Stützen, Vollballast**

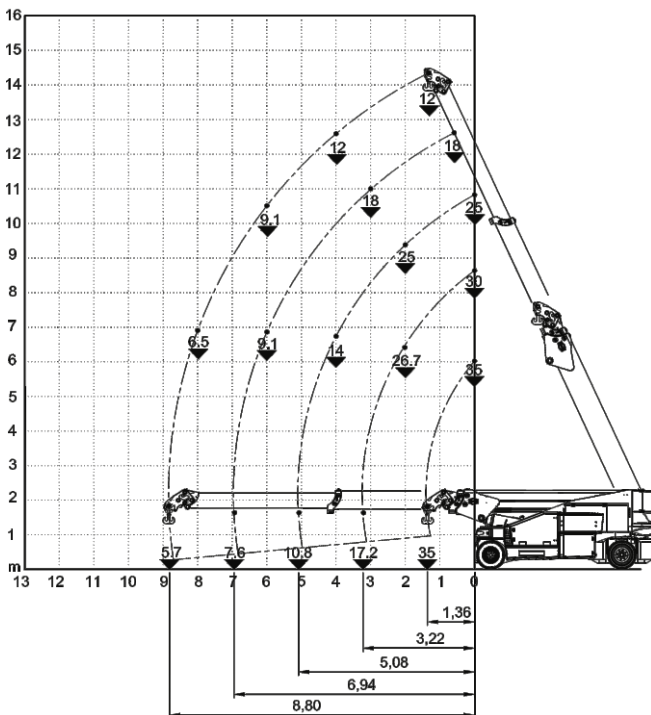


**Lasthaken 90°
 ohne Stützen, Vollballast**

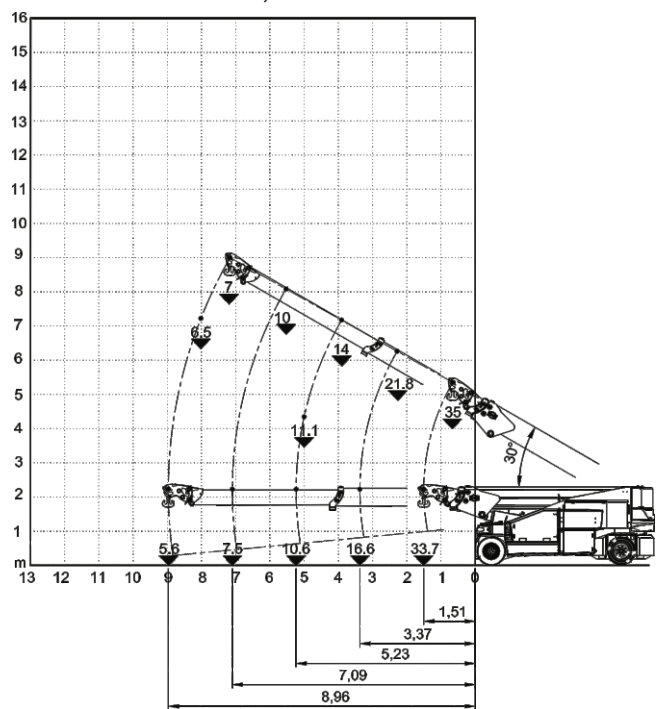


Telefon: 0 94 33 - 20 43 8-0
 Fax: 0 94 33 - 20 43 8-20
 E-Mail: info@ms-suess.de
 Internet: www.ms-suess.de

Pick and Carry PC40.0t-E


Montagespitze 45°
 ohne Stützen, Vollballast

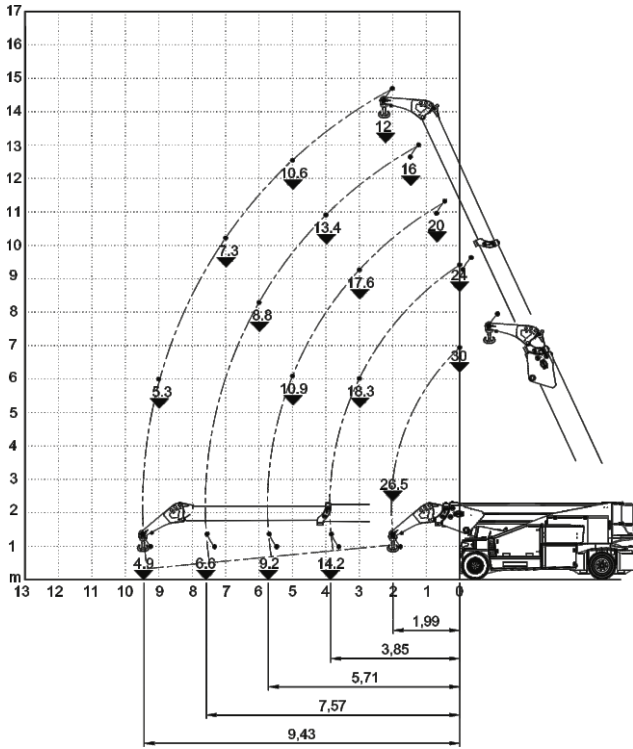

Montagespitze 0°
 mit Stützen, Vollballast

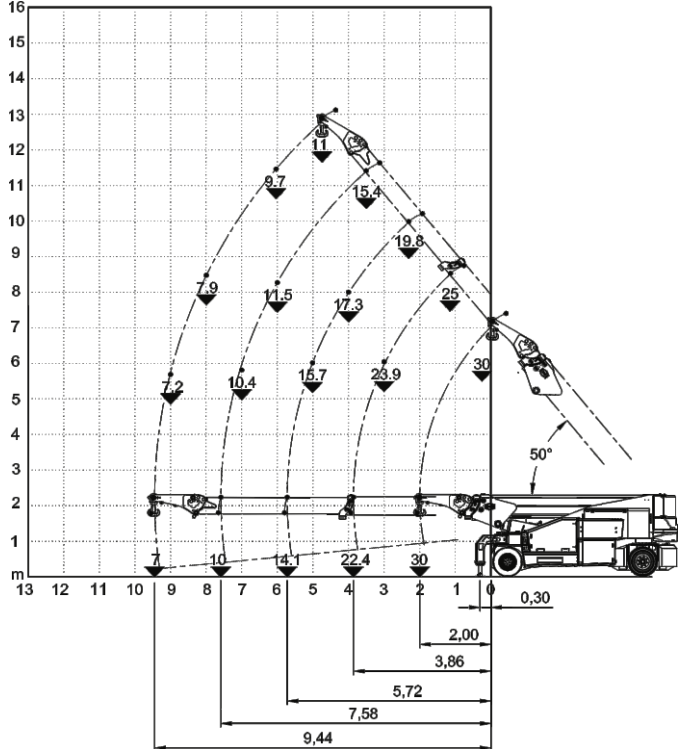

hydraulische Spitze 10t
 ohne Stützen, Vollballast

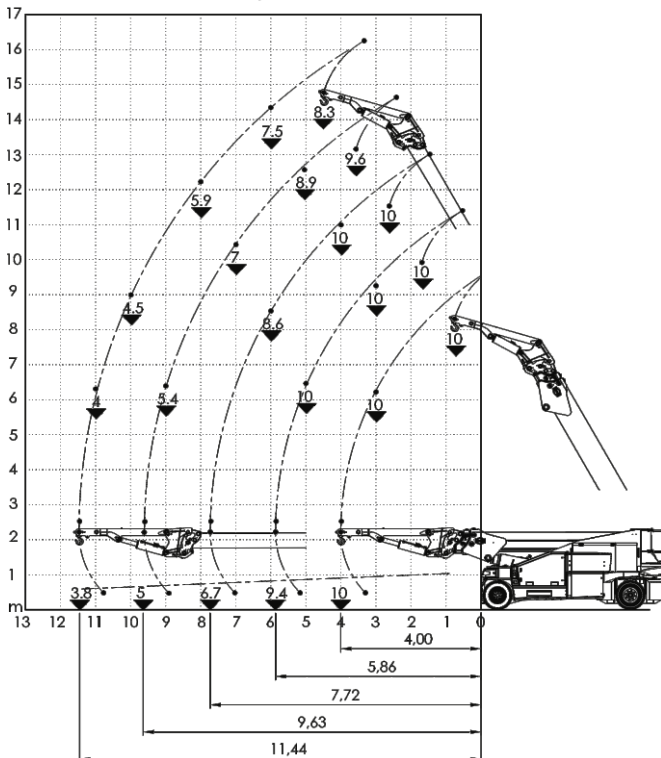

hydraulische Spitze 10t
 mit Stützen, Vollballast

