

## Pick and Carry PC58.0t-E

*Das Gerät für Ihren Spezialeinsatz in der Halle*

- Elektroantrieb (Batterie)
- optionale Anbaugeräte
- Lastanzeige mit Parameter
- markierungsarme Reifen
- 90° Lenkeinschlag
- Kompakte Bauweise
- Fernbedienung
- Ausfahrbares Heck



### Für Ihre Spezialeinsätze:

- ✓ Betriebsumzüge
- ✓ Kranmontage
- ✓ Schwermontage
- ✓ Lasthakenarbeiten
- ✓ Maschinenbewegung
- ✓ Inneneinsätze
- ✓ und vieles mehr

**SPEZIAL**  
 hohe Tragkraft

### Technische Daten:

Tragkraft max.:	58000 kg*
Tragkraft bei max. Höhe:	14000 kg*
Tragkraft bei max. Reichweite:	6500 kg*
Hakenhöhe max.:	14,70 m*
Reichweite max.:	9,90 m*
Transportmaße LxB:	5,80** x 2,35 m
Bauhöhe:	2,48 m
Wenderadius:	4,76 m
Eigengewicht:	38700 kg***
Antriebsart:	Batterie mit Ladegerät
Bodendruck max. (Vorderachse):	82000 daN



- Anbaugeräte:**
- Lasthaken max. 58000 kg
  - Montagespitze max. 30000 kg
  - Montagespitzenverlängerung max. 14000 kg
  - Hydraulische Montagespitze max. 15000 kg




**Sonderausstattung:**  
 markierungsarme Reifen,  
 Fernbedienung (Lastanzeige),  
 Ausfahrbares Heck (auch unter Last ausfahrbar)

\* Abhängig von den Anbaugeräten  
 \*\* Transportlänge ohne Anbaugerät  
 \*\*\* Eigengewicht mit Vollballast, ohne Anbaugerät





## Pick and Carry PC58.0t-E

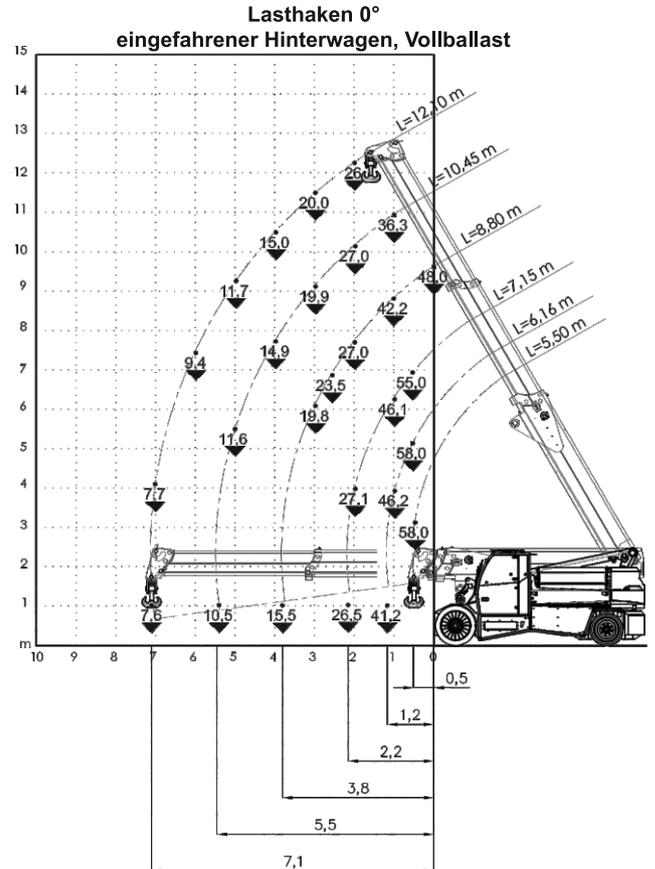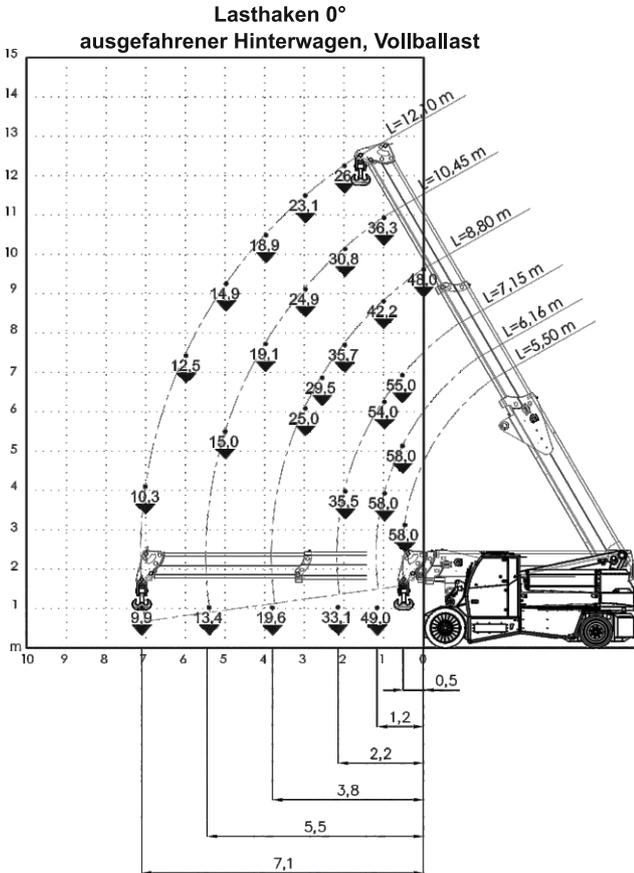

### Mögliche Hakenkopfpositionen


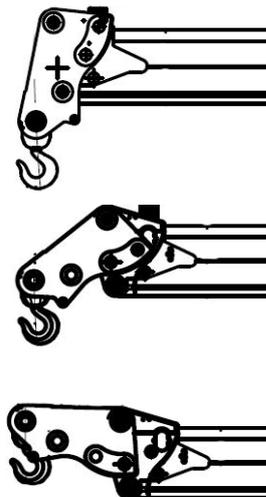


## Pick and Carry PC58.0t-E

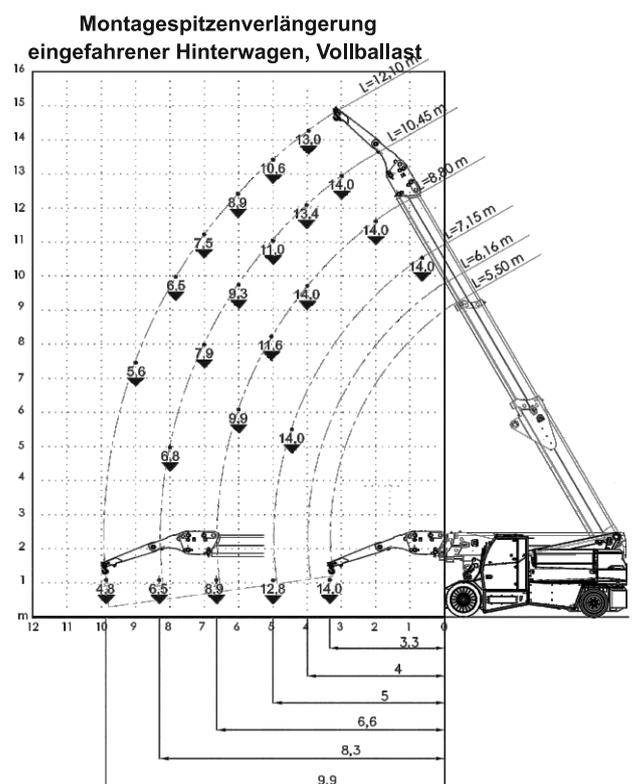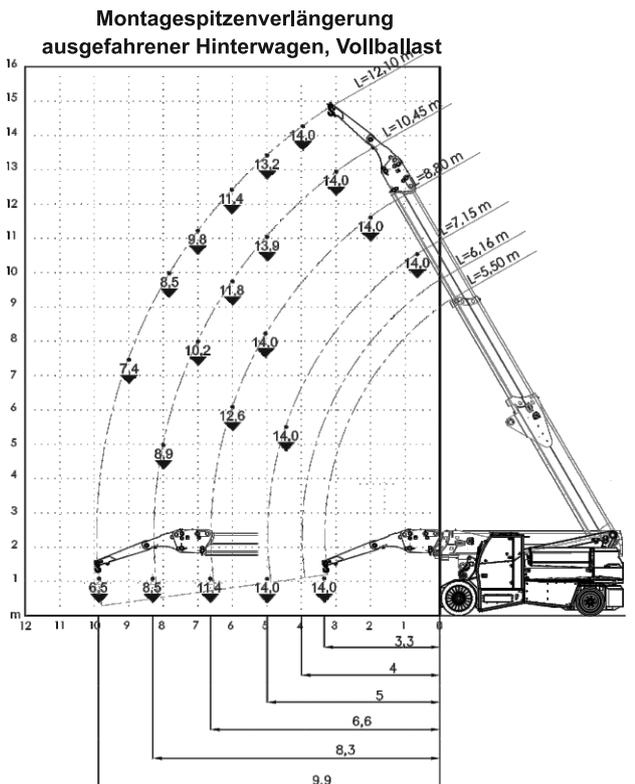
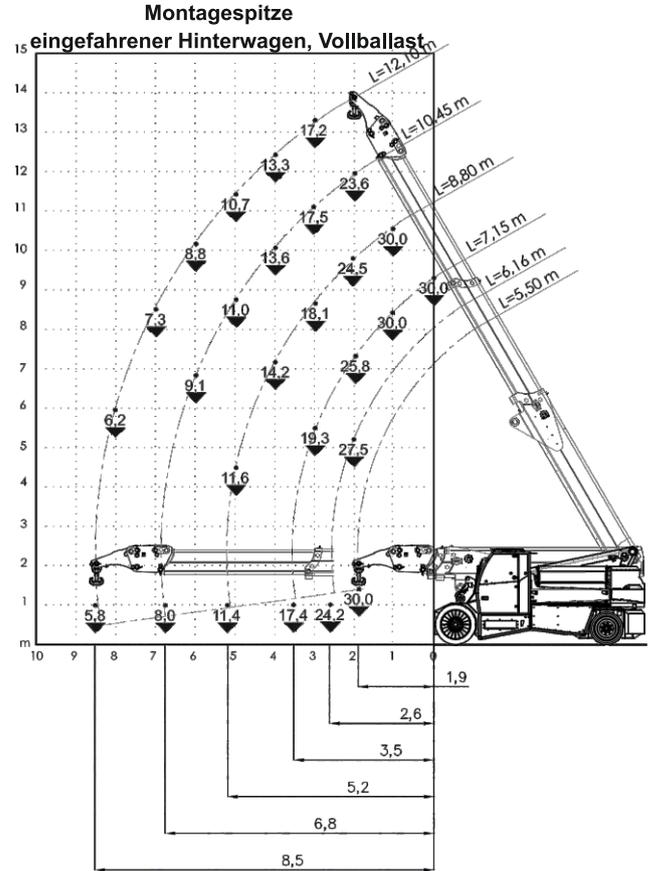
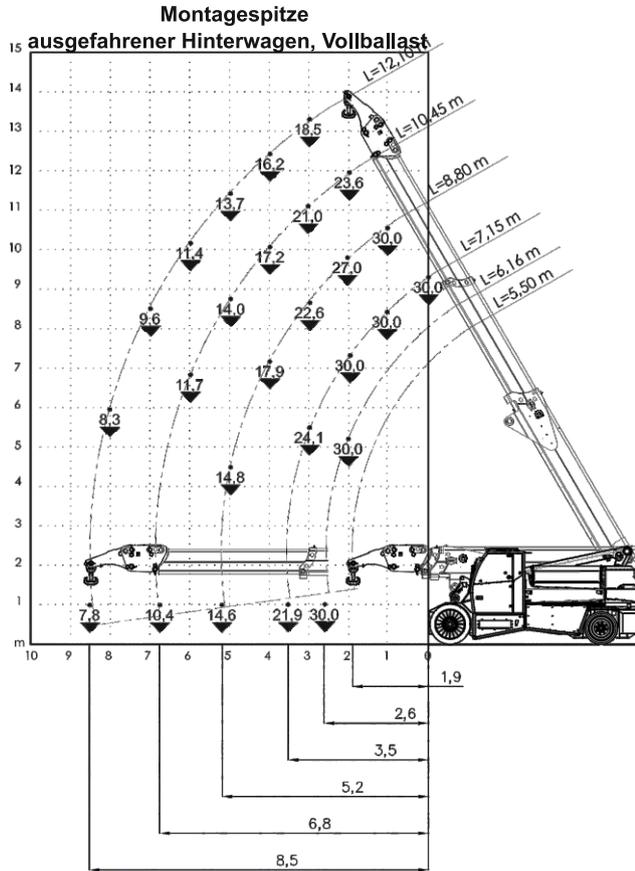




## Pick and Carry PC58.0t-E

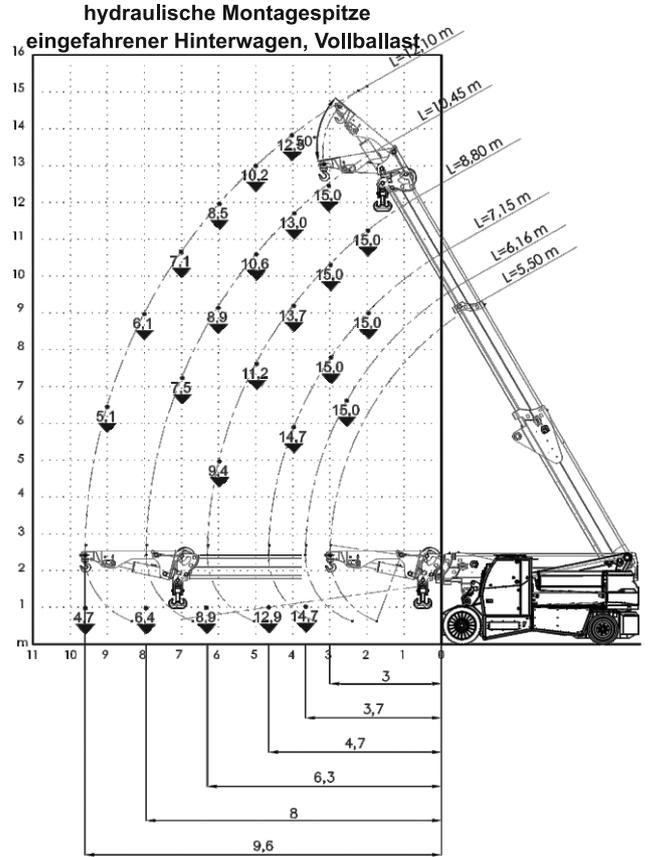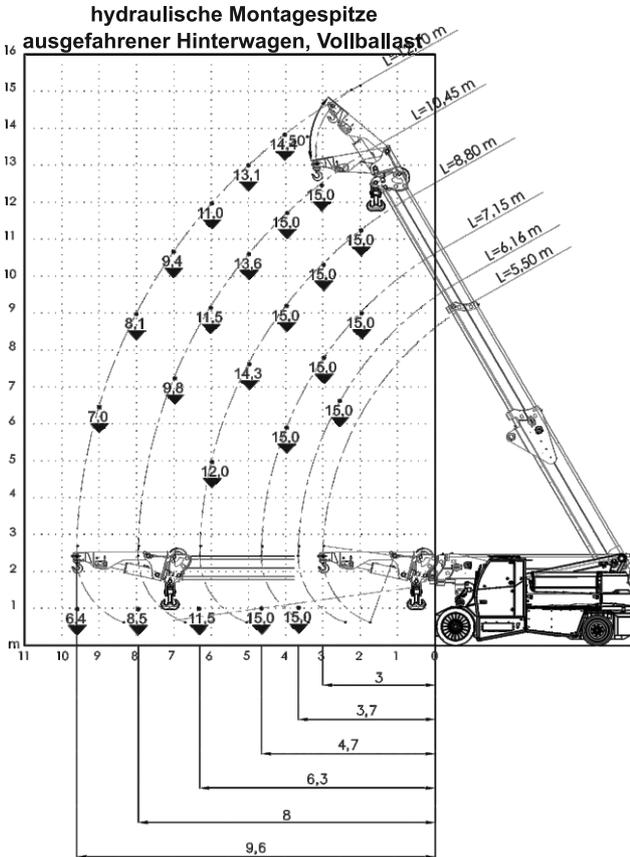

## Pick and Carry PC58.0t-E

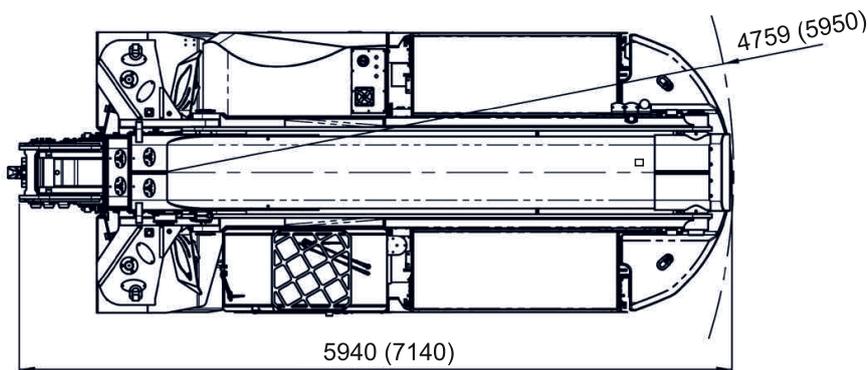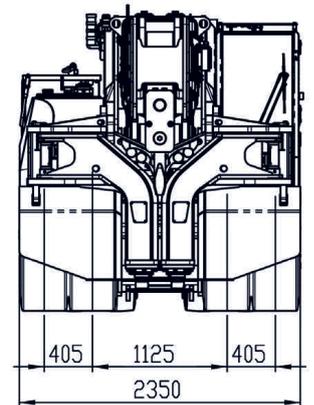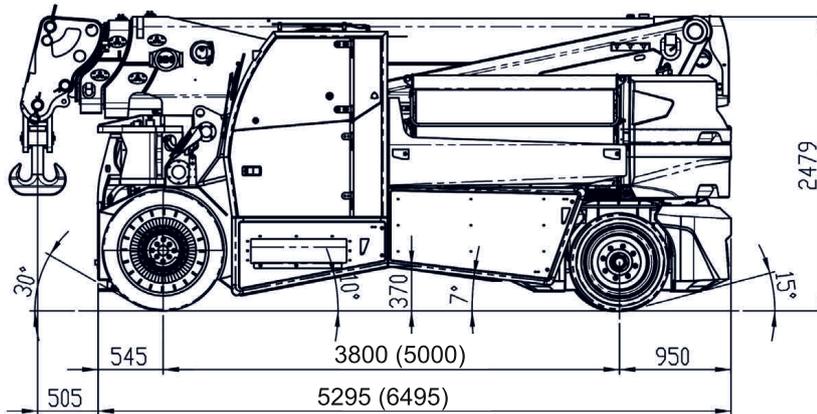

Maße in Klammern beziehen sich auf den ausgefahrenen Hinterwagen