


Neu bei uns!

Gelenkteleskop-Arbeitsbühne GT 150-E15

Die Wartungs- und Instandhaltungs-Arbeitsbühne in engen Industriebereichen!



- in voller Höhe verfahrbar
- extrem große Reichweite
- volle Korblast b. max. Reichweite
- flexibel durch Korbarm
- elektrische Notabsenkung
- markierungsfreie Reifen
- breite ausgeschäumte Reifen
- kein seitlicher Überhang

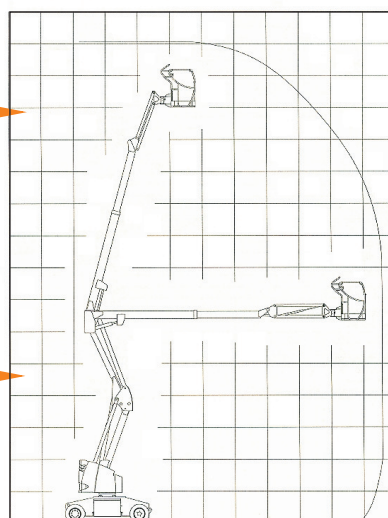

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 m

Für Ihre Spezialeinsätze:

- ✓ Bausanierung
- ✓ Enge Bereiche
- ✓ Industrieanlagen
- ✓ Wartungsarbeiten
- ✓ Brandschutz
- ✓ Elektroinstallation
- ✓ Rohrleitungsbau
- ✓ und vieles mehr

Technische Daten:

Arbeitshöhe max.:	15,00 m
Plattformhöhe max.:	13,00 m
Seitl. Reichweite bei 230 kg:	8,45 m*
Gelenk-Knickpunkthöhe:	ca. 6,40 m
Korb Nutzlast max.:	230 kg
Korbdrehung:	2 x 90°
Arbeitskorb L x B:	1,20 x 0,80 m
Schwenkbereich:	350°
Transportmaße L x B:	(5,35**) 6,60 x 1,50 m
Transporthöhe:	2,00 m
Eigengewicht:	7300 kg
Bodendruckbelastung max.:	(Rad) 3100 daN
Antrieb:	Batterie 48 V / DC
Steuerung:	voll proportional (stufenlos)
Einsatzmöglichkeiten:	innen und aussen***

SPEZIAL
 Seitliche Reichweite



* (siehe Diagramm)
 ** Transportlänge mit umgeklapptem Korbarm
 *** aus Sicherheitsgründen wird die Arbeitsfunktion "HEBEN" bei 3° oder mehr abgeschaltet.